



Ovládání automatikou slunce / vítr

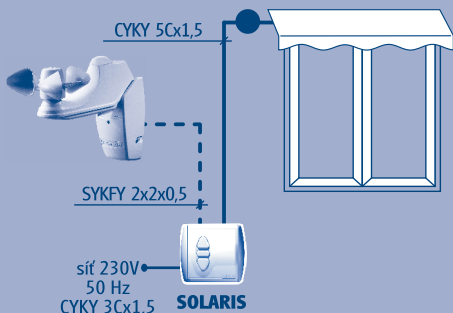


spínač musí být v interiéru

Ovládání dálkově pomocí motoru s integrovaným přijímačem

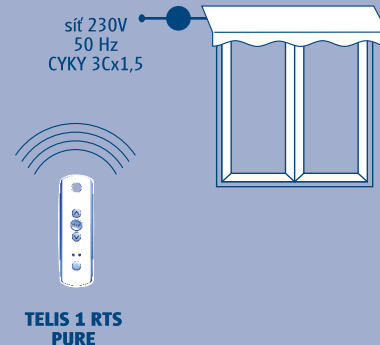

TELIS 1 RTS
PURE


Ovládání dálkově pomocí motoru s integrovaným přijímačem a čidlem

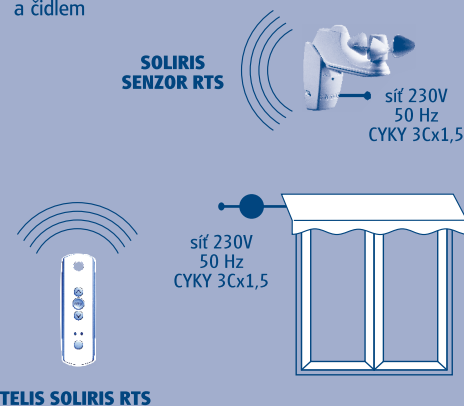

TELIS SOLIRIS RTS


- Krabice pod interiérové vypínače musí být typ KPR – 68. Pro venkovní vodotěsné spínače se krabice neosazuje.
- Motory lze umístit vlevo i vpravo v závislosti na elektropřípravě. Motor má příkon 300 W -500 W dle velikosti markýzy.
- Další typy zapojení konzultujte s našimi techniky.
- U každé markýzy musí být propojovací krabice min. IP 44. Krabici umístíte cca 20 cm od konce markýzy.

Ovládání spínačem v místě

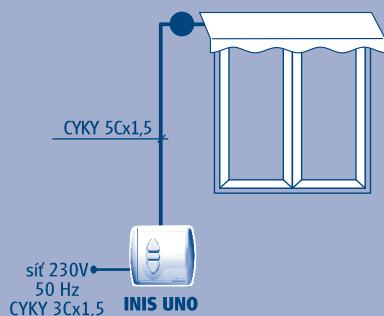

spínač musí být v interiéru

Ovládání spínačem v místě

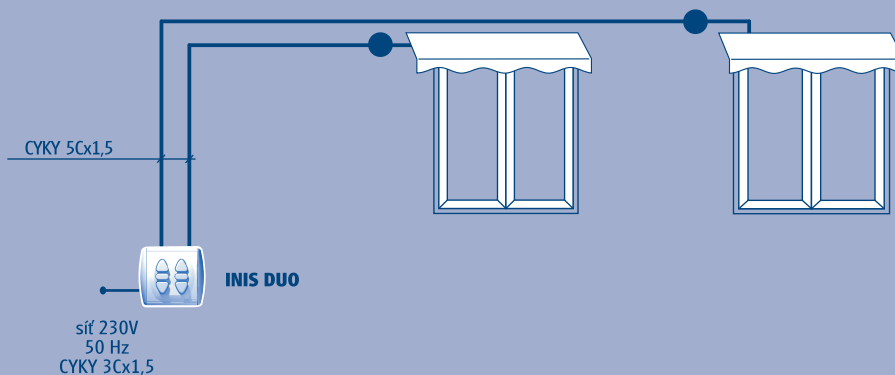

spínač musí být v interiéru